

Охлаждающие устройства 320 Вт

DTFI 9021

DTI 9021



- компактный размер - идеален для небольших шкафов управления, стоек управления и т.д.
- диагностические сообщения на информационном дисплее
- встроенный контакт сигнализации об ошибке и встроенный дверной контакт
- опционально поставляется со встроенной системой испарения конденсата

Серия DTFI:


- простой монтаж без сверления отверстий
- малая высота для удобства интегрирования в компактные шкафы управления
- монтажный вырез совместим с монтажными вырезами для вентиляторов 3-го и 4-го поколения, монтажный размер 6

Данные	DTFI 9021			DTI 9021		Единица	
Заказной номер	Стандартный контроллер	13293149055	13293141055	13293144055	13293041055	13293044055	
Номинальное напряжение ± 10%		AC 50 / 60		AC 60		Гц	
		400 2~ ¹	230	115	230	115	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	230 / 290	320 / 340	320	320 / 340	320	Вт
	L35/L45	220 / 280	300 / 330	250	300 / 330	250	
Потребление мощности	L35/L35	200 / 200	230 / 240	240	230 / 240	240	А
Потребление тока	L35/L35	1 / 0,9	1,6	2,7	1,6	2,7	
Пусковой ток	L35/L35	6,6 / 5,9	11,7 / 10,9	11,4	11,7 / 10,9	11,4	м³/ч
Свободная подача воздуха	внутренний				282		
	внешний				282		
Предохранитель Т		4	6	6	6	6	А
Вид соединения		клемная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)					
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 62					дБ (А)
Вес (без упаковки)		22	16		17		кг
Температура окружающей среды		+ 15 ... + 45 / + 59 ... + 113					°C / °F
Диапазон установок (регулируемый)		+ 25 ... + 45 / + 77 ... + 113; заводская установка + 35 / + 95					
Хладагент	R134a	350					гр
Рабочий цикл		100					%
Выделение конденсата		отвод конденсата; интегрированная система испарения конденсата					
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию					
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию					
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь					
	кожух	оцинковка / электростатическое порошковое покрытие (200 °C); по запросу: из нержавеющей стали					
Цвет (кожух)		RAL 7035, другие цвета по запросу					
Аксессуары	Штук	Заказной номер			Информация на стр.		
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001			84		
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100			84		

¹ подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)
 Допуск см. страницу 32.
 Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenberg.ru

Кривые мощности охлаждения

DTFI 9021 / DTI 9021

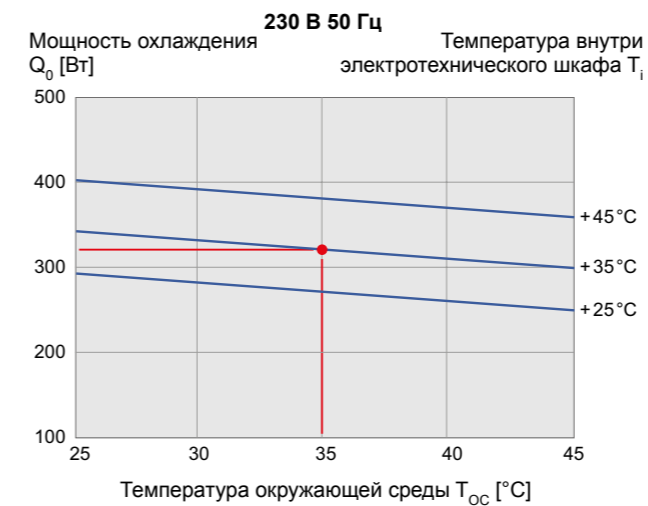

Габаритные размеры

DTFI	X	Y 115V / 230V	Y 400V	Z1	Z2	K	L		
мм	385	326	464	75	170	291	291		
DTI	X	Y 115V / 230V	Z1	Z2	A	B	C	D	E
мм	385	329	178	67	289	304	304	210	7,5

Монтажные отверстия \varnothing 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

