




Die Filterlüfter Serie FL 107 / 80 The FL Filter Fan Series 107/80

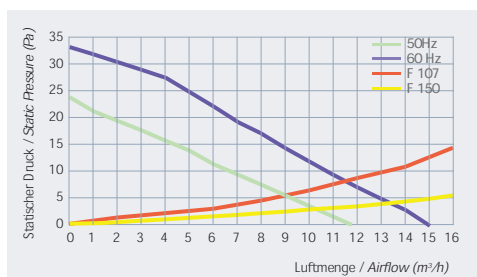

Filterlüfter
Fan and Filter

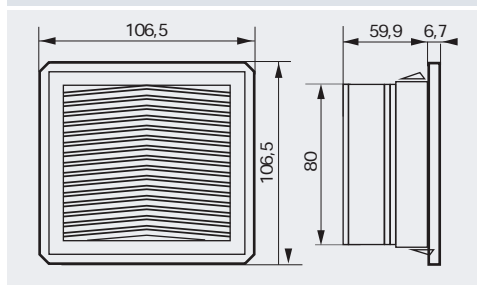

Einbaurahmen
Mounting Cut-out



Typ Type	FL 107 / 80 - 230	FL 107 / 80 - 115	FL 107 / 80 - 24
Betriebsspannung Operating Voltage (V)	230 AC	115 AC	24 DC
Spannungsfrequenz Supply Frequency (Hz)	50 / 60	50 / 60	—
Leistung Power (W)	10 / 8	9 / 7	2
Stromaufnahme Rated Current (A)	0,062 / 0,050	0,113 / 0,092	0,085
Luftmenge (freiblasend) Air Flow (Free Blowing) (m³/h)	12 / 15	12 / 15	15
Statischer Druck Static Pressure (Pa)	23 / 33	23 / 33	25
Betriebstemperatur Operating Temperature Range (°C)	- 10 bis +55 - 10 to +55		
Schalldruckpegel Noise Level (dB(A))	34 / 49	34 / 49	30
Lebensdauer Lüfter (L10) bei 25°C Fan Lifetime (L 10) at 25°C (h)	50.000	50.000	100.000
Gewicht Weight (kg)	0,391	0,391	0,35
Schutzart (EN60529) Ingress Protection (EN60529)	IP54 (IP55 auf Anfrage) IP54 (IP55 on request)		
Schutzklasse Electrical Protection Class	I		SELV
Zubehör: Austrittsfilter Accessory: Exit Filter	F 107, F 150		



DBK David+Baader GmbH
2002/95/EG



In Vorbereitung / Pending

DBK David + Baader GmbH

Industrial Heating

Nordring 26
76761 Rülzheim

Phone: + 49 (0) 7272 7704 - 0
Fax: + 49 (0) 7272 7704 - 1249

info@dbk-group.de
www.dbk-group.de