




Die Filterlüfter Serie FL 150/120 The FL Filter Fan Series 150/120

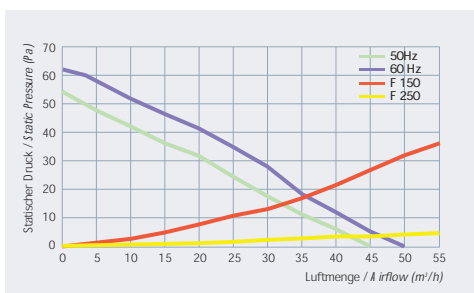

Filterlüfter  
Fan and Filter

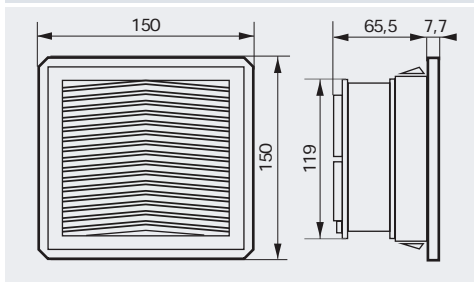

Einbaurahmen  
Mounting Cut-out



Typ Type	FL 150/120-230	FL 150/120-115	FL 150/120-24
Betriebsspannung Operating Voltage	(V) <b>230 AC</b>	<b>115 AC</b>	<b>24 DC</b>
Spannungsfrequenz Supply Frequency	(Hz) 50 / 60	50 / 60	—
Leistung Power	(W) 18 / 17	16 / 15	7,4
Stromaufnahme Rated Current	(A) 0,110 / 0,100	0,200 / 0,180	0,309
Luftmenge (freiblasend) Air Flow (Free Blowing)	(m³/h) <b>45 / 50</b>	<b>45 / 50</b>	<b>47</b>
Statischer Druck Static Pressure	(Pa) 55 / 62	55 / 62	56
Betriebstemperatur Operating Temperature Range	(°C)	- 10 bis +55 - 10 to +55	
Schalldruckpegel Noise Level	dB(A) 43 / 48	43 / 48	48
Lebensdauer Lüfter (L10) bei 25°C Fan Lifetime (L 10) at 25°C	(h) 57.000	57.000	50.000
Gewicht Weight	(kg) 0,8	0,8	0,5
Schutzart (EN60529) Ingress Protection (EN60529)	IP54 (IP55 auf Anfrage) IP54 (IP55 on request)		
Schutzklasse Electrical Protection Class	I		SELV
Zubehör: Austrittsfilter Accessory: Exit Filter	<b>F 150, F 250</b>		



DBK David+Baader GmbH  
2002/95/EG



In Vorbereitung / Pending

DBK David + Baader GmbH

Industrial Heating

Nordring 26  
76761 Rülzheim

Phone: + 49 (0) 7272 7704 - 0  
Fax: + 49 (0) 7272 7704 - 1249

info@dbk-group.de  
www.dbk-group.de