




Die Filterlüfter Serie FL 204/120 The FL Filter Fan Series 204/120

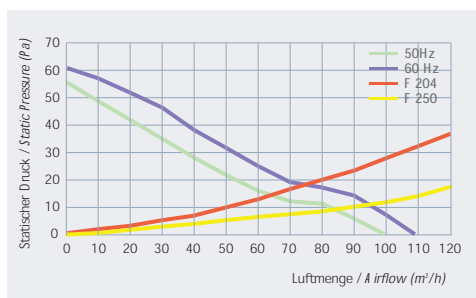

Filterlüfter
Fan and Filter

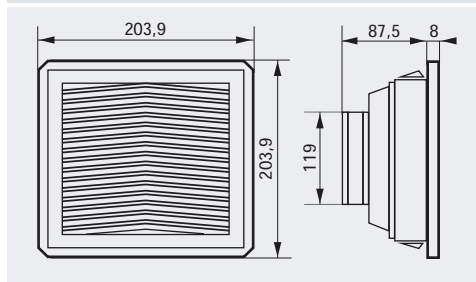

Einbaurahmen
Mounting Cut-out



Typ Type	FL 204/120-230	FL 204/120-115	FL 204/120-24
Betriebsspannung Operating Voltage	(V) 230 AC	115 AC	24 DC
Spannungsfrequenz Supply Frequency	(Hz) 50 / 60	50 / 60	—
Leistung Power	(W) 18 / 18	19 / 18	8,2
Stromaufnahme Rated Current	(A) 0,106 / 0,100	0,213 / 0,202	0,342
Luftmenge (freiblasend) Air Flow (Free Blowing)	(m³/h) 100 / 110	100 / 110	100
Statischer Druck Static Pressure	(Pa) 55 / 60	55 / 60	60
Betriebstemperatur Operating Temperature Range	(°C)	- 10 bis +55 - 10 to +55	
Schalldruckpegel Noise Level	dB(A) 48 / 54	42 / 45	42,5
Lebensdauer Lüfter (L10) bei 25°C Fan Lifetime (L 10) at 25°C	(h) 57.000	57.000	50.000
Gewicht Weight	(kg) 1,2	1,2	0,9
Schutzart (EN60529) Ingress Protection (EN60529)	IP54 (IP55 auf Anfrage) IP54 (IP55 on request)		
Schutzklasse Electrical Protection Class	I		SELV
Zubehör: Austrittsfilter Accessory: Exit Filter	F 204, F 250		



In Vorbereitung / Pending

DBK David + Baader GmbH

Industrial Heating

Nordring 26
76761 Rülzheim

Phone: + 49 (0) 7272 7704 - 0
Fax: + 49 (0) 7272 7704 - 1249

info@dbk-group.de
www.dbk-group.de