

ESCOOL Охлаждающие устройства для монтажа на крышу 4000/3000 Вт DTT 6801 / DTT 6601



- ассортимент продукции: 3 монтажных размера и 6 уровней хладопроизводительности
- безопасность: четырехуровневая защита от выпадения конденсата
- экономия энергии: около 20% экономии электроэнергии по сравнению с предыдущей серией
- экономия энергии: мульти-контроллер с функцией энергосбережения (опционально)
- легкость монтажа и сервисного обслуживания: возможность снятия кожуха с передней панели, простой доступ для замены фильтрующего материала и контроллера
- легкость монтажа и сервисного обслуживания: монтаж и сервисное обслуживание без применения специального инструмента, благодаря монтажной раме
- соответствие дизайна и цвета: идеальное сочетание функциональности и дизайна
- из нержавеющей стали


Данные	DTT 6801	DTT 6601	Единица	
Стандартный контроллер	13216832055	13216632055		
Заказной номер	Мульти-контроллер	13216862055	13216662055	
	V2A, Стандартный контроллер	13216832015	13216632015	
	V2A, Мульти-контроллер	13216862015	13216662015	
Номинальное напряжение ± 10%	AC 50 / 60		Гц	
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	4.000 / 4.250	3.000 / 3.200	Вт
	L35/L50	3.260 / 3.495	2.000 / 2.250	
Потребление мощности	L35/L35	1.618 / 2.050	1.700 / 2.100	
Потребление тока	L35/L35	7,07 / 5	3,16 / 4,5	А
Пусковой ток	L35/L35	17,1 / 19,5	8,9 / 9,9	
Свободная подача воздуха	внутренний	1.420 / 1.530		м³/ч
	внешний	1.970 / 2.180		
Предохранитель T	10	10	А	
Вид соединения	клемная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)			
Уровень звука согласно EN ISO 3741	< 62			дБ (А)
Вес (без упаковки)	77	75	кг	
Температура окружающей среды	+ 15 ... + 55 / + 59 ... + 131			
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+ 25 ... + 45 / + 77 ... + 113; заводская установка + 35 / + 95		°C / °F
	MC	+ 25 ... + 50 / + 77 ... + 122; заводская установка + 35 / + 95		
Хладагент	R134a	1.250		гр
Выделение конденсата	встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения			
Степень защиты согласно EN 60529	IP54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		
	кожух	оцинковка / электростатическое порошковое покрытие (200 °C) или нержавеющая сталь		
Цвет (кожух)	RAL 7035 (другие цвета по запросу) или нержавеющая сталь			

Аксессуары	Штук	Заказной номер	Информация на стр.
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100	84
Алюминиевый фильтр	1	18311500000	84
Быстрая установка	1	18300000146	85

Дополнительные аксессуары вы можете найти на страницах 84 и 85

¹ подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)
Допуск см. страницу 33. Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenberg.ru

Кривые мощности охлаждения

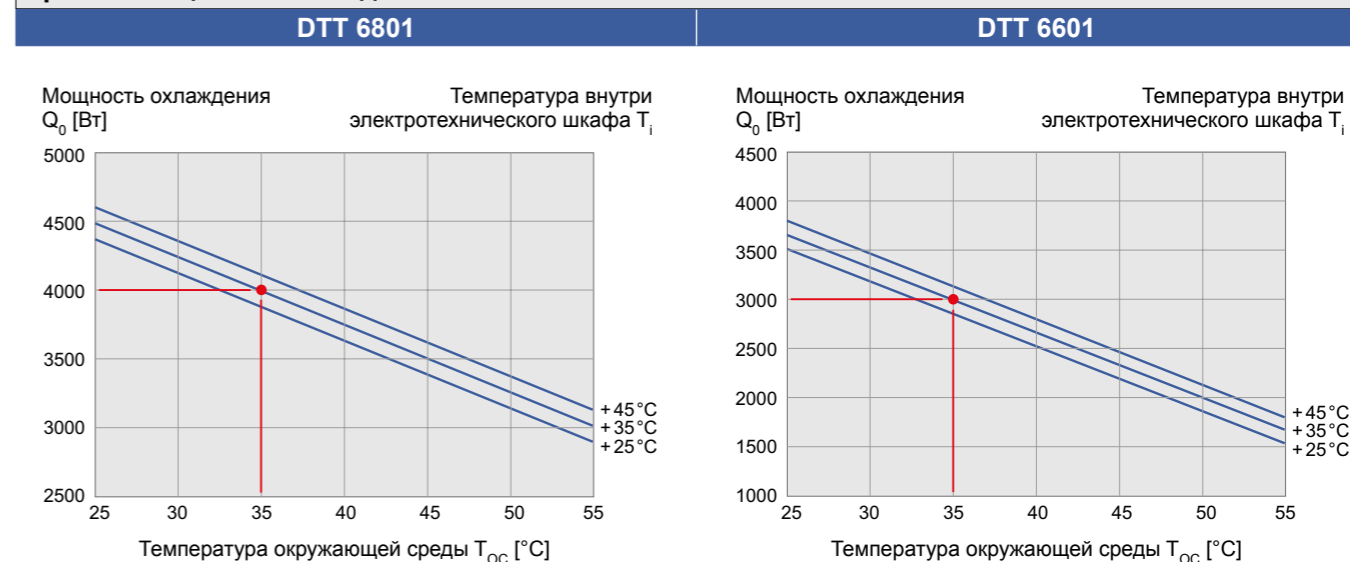

Габаритные размеры

мм	X	Y	Z	A	B
	795	485	575	392	692

DTT 6801 / DTT 6601

